

FUNKTIONAL

# intaro

Kleiderschrank

## Programmbeschreibung

|                  |    |
|------------------|----|
| Planungsschritte | 4  |
| Inneneinteilung  | 6  |
| Griffe           | 8  |
| Beleuchtung      | 9  |
| Farbwelt         | 10 |

**Preisliste (PL) siehe separate Unterlage**




## Das Konzept

**Minimalistisch anmutend und dabei durchdacht bis ins letzte Detail.**

Pures Äußeres, klassische Form, und das alles in gewohnter interlübke Qualität und Endlosbauweise: Mit drei Höhen, zwei Breiten und einer Tiefe bietet intaro die perfekte Stauraumlösung für Ihr Zuhause. Ob in reinem Schneeweiß der Basisausstattung oder einer von 27 Farben, ergänzt um eine von drei Griffvarianten – Ihr individuell gestalteter Schrank überzeugt mit einem klaren Look innen wie außen und einem flexiblen Innenleben in Schneeweiß oder Silbergrau metallic.




## 1. Schrank - Korpus

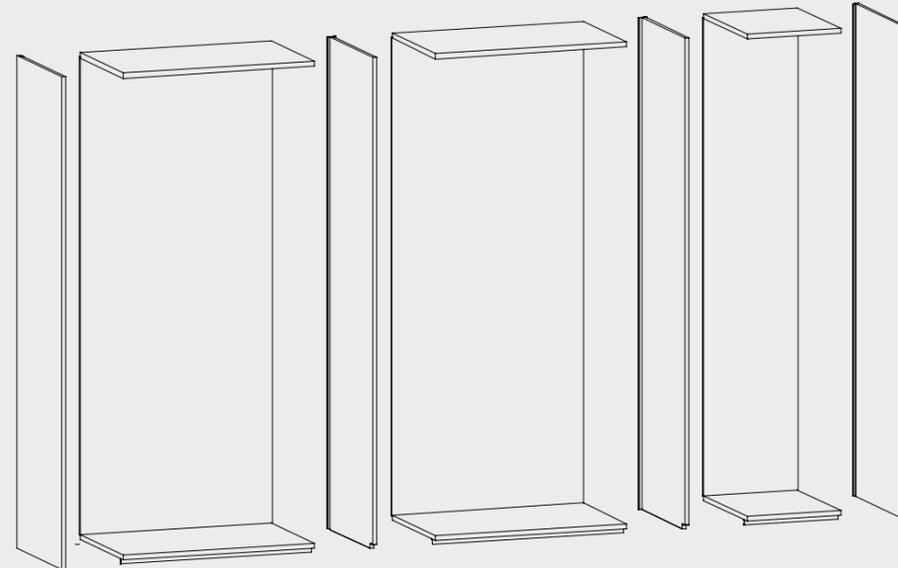


- Starten Sie links mit der Außenseite.
- Dann folgen ein 48,0 oder 98,0 cm breites Schrankelement, eine Mittelseite und abwechselnd wieder ein Schrankelement und eine Mittelseite. Solange bis die gewünschte Schrankbreite erreicht ist.
- Den Abschluss bildet eine rechte Außenseite.

## 2. Inneneinteilungen

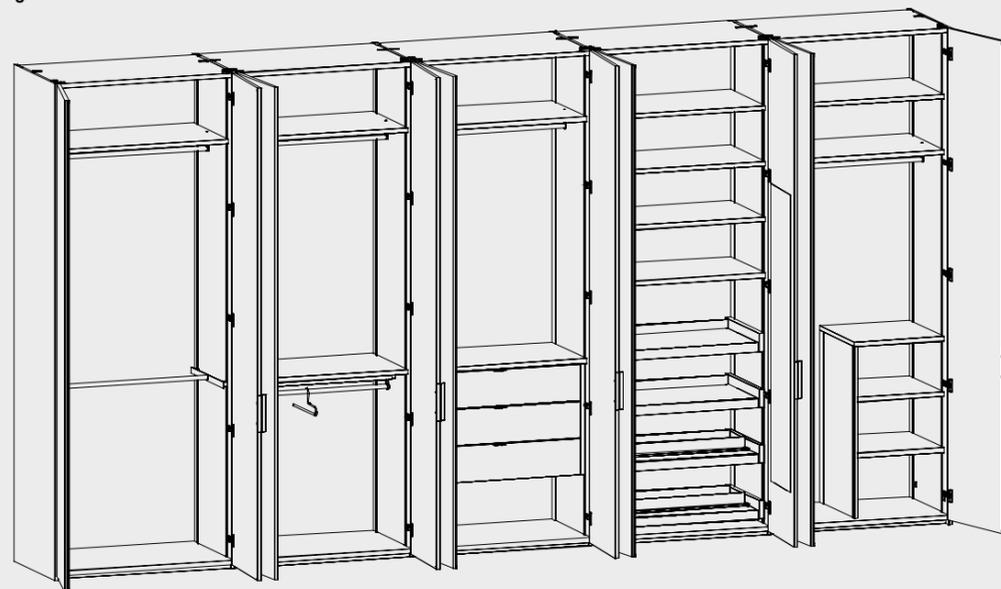

- Statten Sie die Schrankelemente mit Einlegeböden, Kleiderstangen, Innenschubkästen, Auszugsböden, Schuhaufstellern oder ausziehbaren Kleiderstangen aus.
- Für die Türinnenseite steht ein Innenspiegel zur Verfügung.

## 3. Fronten, farbige Außenseiten und Griffe

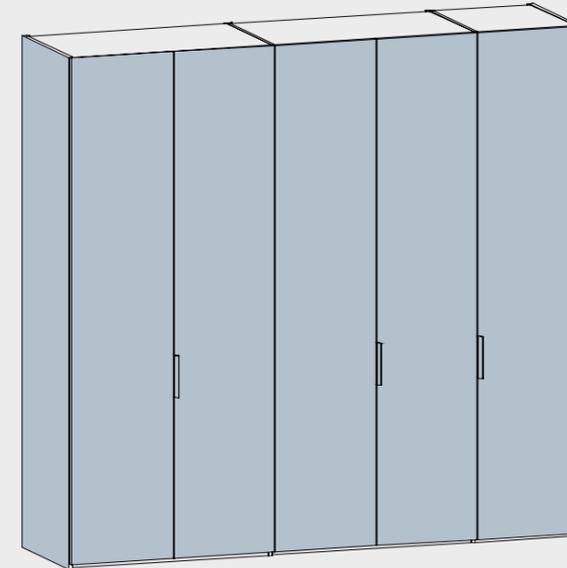

- Planen Sie Einzeltüren für 48,0 cm breite Schrankelemente und geben Sie den Türanschlag links oder rechts an. Doppeltüren nehmen Sie für 98,0 cm breite Schrankelemente.
- Bitte geben Sie an: • Frontfarbe für alle Türen • Außenseite außen in Frontfarbe lackiert (Aufpreis)
- Wählen Sie eine der drei Griffvarianten sowie die Grifffarbe aus. Geben Sie beim dot-Griff und bei der Griffleiste an: • Doppeltüren mit einem Griff auf der rechten Tür • Doppeltüren links und rechts mit Griff



## Alle Inneneinteilungen

werden in den Lochschienen befestigt, die in die Innenseiten der Schrankseiten eingelassen sind. Der Verstellabstand beträgt für die optimale Stauraumnutzung 2,5 cm. Bei der Planung der Inneneinteilungen muss auf mögliche Scharnierpositionen der Drehtüren keine Rücksicht genommen werden. Die einfach verstellbaren Bodenträger sind bündig in die Einlegeböden eingelassen.



## Einlegeböden mit Kleiderstange

Die edelstahlfarbige Kleiderstange ist mit einem feinen grafischen Halter unterhalb der Böden montiert.

Maximal mit 36 kg belastbar.



## Kleiderstange zur Befestigung an Seiten

Die edelstahlfarbige Kleiderstange wird in den Lochschienen befestigt und kann deshalb jederzeit, ohne verbleibende Bohrlöcher, in der Höhe verstellt oder nachgerüstet werden.

Maximal mit 36 kg belastbar.



## Ausziehbare Kleiderstange


Die ausziehbare, nach vorn versetzte Kleiderstange ermöglicht den einfachen Zugriff und die optimale Sicht auf Hosen und Co.

Maximal mit 17 kg belastbar.



## Innenschubkästen

werden mittels zurückspringender Distanzseiten in den Lochschienen befestigt und sind deshalb in der Höhe verstell- und ergänzbar, ohne verbleibende sichtbare Bohrlöcher in den Seiten. Ein Einlegeboden ist als obere Abdeckung zusätzlich zu bestellen. interlübke exklusiv sind die grafischen Innenschubkästen mit nur 0,4 cm starken Aluminiumseiten im warmen Farbton cashmirgrau. Die Unterflur-Vollauszüge sind mit der neusten Technik und gedämpften Selbstauszügen ausgestattet.

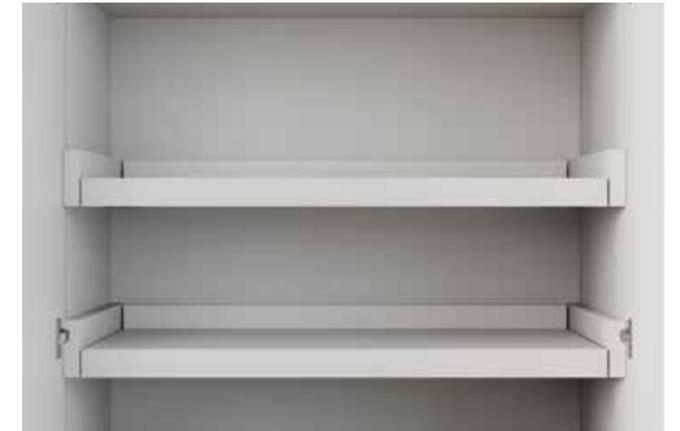

## Auszugsböden

für Wäsche und Schuhe ermöglichen den bequemen Zugriff auf hinten liegende Dinge. Die hintere Aufkantung verhindert das Herunterfallen.



## Schuhaufsteller

für Einlegeböden und Auszugsböden sind flexibel versetzbar. Bis Schuhlänge 26,0 cm werden zwei Schuhaufsteller empfohlen, darüber hinaus ein Schuhaufsteller.




## Korpus

Für eine klare Innenoptik sorgen hochwertig lackierte Innenflächen, unsichtbare Rückwandbefestigungen und 1-teilig Rückwände selbst bei doppeltürigen Schrankelementen. Keine sichtbaren technischen Details lenken von der puristischen Anmutung ab.

intaro macht viele Umzüge mit, denn dank der einmaligen, unsichtbaren interlübke Rückwandprofile und der stabilen 0,8 cm starken Rückwände, sind die Schränke immer wieder einfach zu demontieren und zu montieren.

## Griffe

Nicht nur haptisch eine Freude, sondern auch ein wesentliches Gestaltungsmerkmal: die Griffe für Ihren Schrank. Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Formen, jeweils Ton-in-Ton mit der Frontfarbe für ein dezentes Licht- und Schattenspiel oder als farblisches Highlight in einer Akzentfarbe erhältlich.

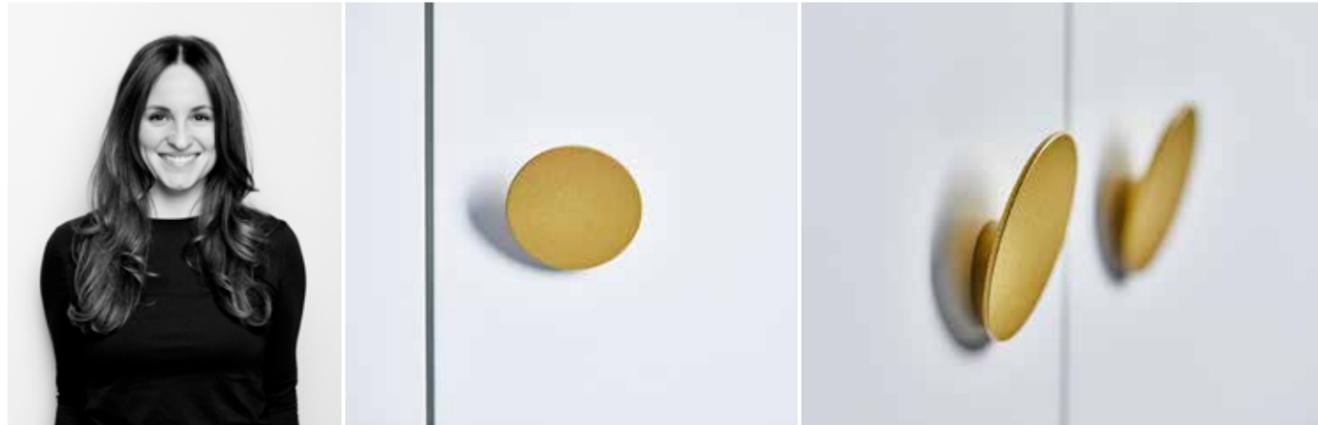

**dot-Griffdesign von Hanne Willmann**

**dot-Griff**  
bei Doppeltüren serienmäßig auf der rechten Tür.  
Gegen Aufpreis beidseitig.  
Höhe Griffoberkante: 102,2 cm  
Durchmesser: 6,0 cm  
Tiefe: 2,0 cm



**Profilgriff (Aufpreis)**  
bei Doppeltüren serienmäßig auf der rechten Tür. Gegen Aufpreis beidseitig.  
Höhe Griffoberkante: 102,2 cm  
Länge: 99,7 cm  
Tiefe: 1,8 cm



**Griffleiste**  
in die Frontkante integriert.  
Bei Doppeltüren immer auf der rechten Tür.  
Höhe Griffoberkante: 102,2 cm  
Länge: 20,0 cm  
Tiefe: 2,7 cm

## Schrankseitenbeleuchtung



Die Schrankseitenbeleuchtung mit warmweißem Licht ist hinter der vorderen Lochschiene in die Schrankseiten integriert. Dank der leichten Schrägstellung wird auch der hintere Schrankbereich ausgeleuchtet.

Die in den Lochschiene befestigten Innenausstattungen können jederzeit in der Höhe verstellt werden. Die Schaltung erfolgt über die Türöffnung bei Doppeltüren stets über die rechte Tür. Die Sets zur Stromversorgung sind im Sockel untergebracht.

Bei Elementen ohne Drehtür für begehbare Kleiderschränke erfolgt die Schaltung durch eine schaltbare Steckdose oder ein optional zu bestellendes Funkschaltset.



# Mattlack M.. für Fronten, Griffe und optional für Außenflächen der Korpus-Außenseiten

## Mattlacke



# Mattlacke für Schrankelemente, Außen- und Mittelseiten und lackierte Inneneinteilungen

## Mattlacke



## Metalllacke für Griffe an Drehtüren

### Metalllacke für Griffe



086 edelstahlfarbig Metallack nicht für dot-Griff und Profilgriff. Stattdessen ist die Griffoberfläche eloxiert.

### Individuallack – ohne Gegenmuster

#### Individuallack matt

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens die Individualfarbe in Mattlack.

interlücke bearbeitet den Auftrag ohne vorab den Farbton mit einem Gegenmuster zu bestätigen.

Diese Regelung gilt ausschließlich für Mattlack.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

### Wunschlack – nur mit Gegenmuster

#### Wunschlack matt

Sie bestellen auf Basis der Farbfächer Caparol Icons, NCS, RAL und Sikkens oder eines Kundenmusters (Mindestgröße DIN A4).

interlücke fertigt diese Farbe (matt) nach Freigabe des Gegenmusters für Sie.

Ausgenommen sind Farben mit hoher Leuchtkraft (Neon) sowie mit Metallic- und Perleffekten.

Der Liefertermin errechnet sich ab der Freigabe des Gegenmusters.

Details zu Individual- und Wunschlack siehe Preisliste Seite 2.